

Segretaria da 39€ al mese



24h  
risposta

ESBORNI FINO AL  
90%  
dei costi

Segretaria 24.it

PROVA GRATIS!

MAGGIOLI  
EDITORE

Edil Tecnico

Scopri il nostro  
Network Tecnico

ARCHITETTI

INGEGNERI

GEOMETRI

IMPRESE EDILI

EDILIZIA  
URBANISTICA

TENDR

Quotidiano online per professionisti

tecnici

ISSN 2281-4566

Cerca



Home Newsletter

## Eco-Espanso 100 ed Eco-Por G031 di Isolconfort, Qualità Certificata Green Building Insulation


Isolconfort®, azienda del settore di isolanti per l'edilizia, ha intrapreso un percorso di certificazione volontaria per i suoi prodotti, a conferma della sua serietà di intenti nell'attuazione del processo Green Building Insulation.

La **Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)** è un documento che descrive gli impatti ambientali legati alla produzione di una specifica quantità di prodotto: per esempio consumi energetici e di materie prime, produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera e scarichi nei corpi idrici.


La Dichiarazione, redatta su base volontaria, deve essere predisposta sulla base del ciclo di vita del prodotto (dalle materie prime fino allo smaltimento finale) secondo le linee guida delle norme UNI EN ISO 14020 e le regole specifiche per la categoria di prodotto (Product Category Rules).

I contenuti della Dichiarazione vengono analizzati e verificati da un ente terzo indipendente che ne attesta la veridicità. La Dichiarazione convalidata viene pubblicata attraverso un apposito sito internet ([www.environment.com](http://www.environment.com)) che consente all'utilizzatore finale di confrontare le caratteristiche ambientali di prodotti simili o alternativi.

Eco-Espanso® 100 e Eco-Por® G031 hanno ottenuto la certificazione EPD.

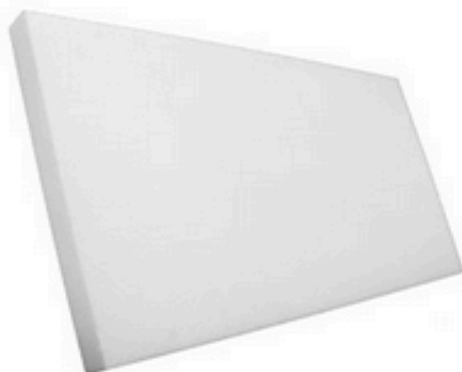

Eco-Espanso® 100

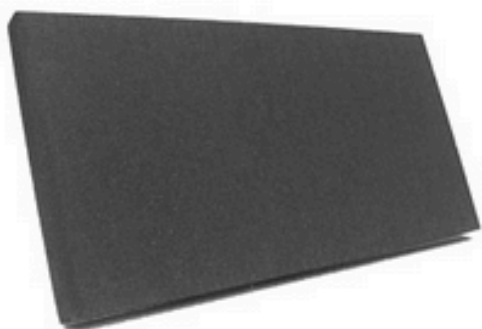

#### ECO-POR® G031

**ECO-POR® G031** è un pannello EPS realizzato con Neopor® di BASF che ha ottenuto la certificazione ambientale EPD. Ideale per sistemi di isolamento termico, è stato realizzato con un processo produttivo controllato in tutte le sue fasi: si tratta di polistirene espanso sinterizzato a vapore, a celle chiuse con nuovo ritardante di fiamma, tagliato da blocco, in possesso di marcatura CE e dichiarazione di prestazione in conformità al regolamento europeo CPR 305/2011 in rispondenza dei requisiti delle norme UNI EN 13163 e UNI EN13499 ETICS. ECO-POR G031 è garantito per costanza, elevate prestazioni d'isolamento termico e stabilità dimensionale, dal momento che è sottoposto a continui controlli di fabbrica e di laboratorio con processo di stagionatura monitorata. L'analisi ed i controlli dello studio LCA effettuati sul processo produttivo di Isolconfort hanno confermato il basso impatto ambientale di ECO-POR G031 e l'idoneità del suo utilizzo per il miglioramento del risparmio energetico degli edifici. ECO-POR G031 è adatto per essere utilizzato per l'isolamento delle coperture, l'isolamento nei sistemi a cappotto, l'isolamento in controplaccaggio delle pareti verticali, l'isolamento delle coperture.

[www.isolconfort.it](http://www.isolconfort.it)

[www.greenbuildinginsulation.it](http://www.greenbuildinginsulation.it)



Articolo pubblicato il 5/03/2015 in [Dal Mercato](#)

Tags [isolconfort](#)

### Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati \*

Nome \*

Email \*