



COPERTURA

COVER WOOD GK100


Sistema termoisolante per coperture ventilate composto da un pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato di grafite, Neopor® di BASF, a bordo dritto, accoppiato, nella parte superiore, a pannello in OSB di 12 mm di spessore che ne garantisce la pedonabilità.

Prodotto marcato CE.

Norma di riferimento UNI EN 13163:2009.

Campi d'applicazione: isolamento termico di coperture a falda inclinata e sottotetto.

Dimensioni pannello: 2440x1220 mm

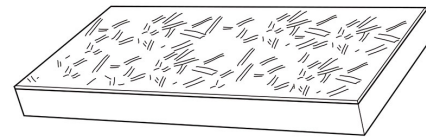

COVER WOOD GK100

DIMENSIONI PALLET mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	M ² PALLET	M ² PANNELLO	PEZZI PER PALLET	SPESSORE PANNELLO mm
2440 x 1220 x h1200	2440x1220	29,77	2,9768	10	112 (100 + 12 OSB3)
2440 x 1220 x h1200	2440x1220	23,81	2,9768	8	132 (120 + 12 OSB3)
2440 x 1220 x h1200	2440x1220	53,58	2,9768	18	62 (50 + 12 OSB3)
2440 x 1220 x h1200	2440x1220	44,65	2,9768	15	72 (60 + 12 OSB3)
2440 x 1220 x h1200	2440x1220	32,74	2,9768	11	92 (80 + 12 OSB3)