



PARETE

ECO GEKO GK150


Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato di grafite, Neopor® di BASF, ad alta densità e basso assorbimento d'acqua, tagliato da blocco, a bordo dritto, con superficie esterna ed interna zigrinata per un migliore aggrappaggio di collanti e rasanti, idoneo per partenze di sistemi a cappotto, imbotti piani, a basso spessore (< 6 cm).

Prodotto a marcatura CE e ETICS.

Norma di riferimento UNI EN 13163:2009 e UNI EN13499:2005.

Campi d'applicazione: isolamento termico di pareti verticali a cappotto.

Dimensioni pannello: 1000x500 mm

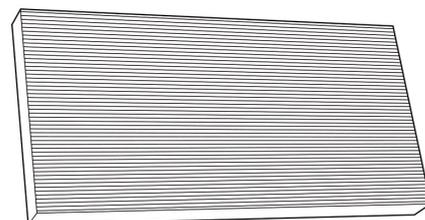

ECO GEKO GK150

DIMENSIONI PALLET mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	M² PALLET	M³ PALLET	PACCHI PER PALLET	PEZZI PER PALLET	SPESSORE PANNELLO mm
1200 x 1000 x h.1600	1000X500	90	1,8	6	180	20
1200 x 1000 x h.1600	1000X500	60	1,8	6	120	30
1200 x 1000 x h.1600	1000X500	45	1,8	6	90	40
1200 x 1000 x h.1600	1000X500	36	1,8	6	72	50