



## SOFFITTO

### ECO GIPS C K150


Pannello isolante da interno in polistirene espanso sinterizzato, tagliato da blocco, a bordo dritto, accoppiato a lastra in cartongesso da 10 o 12,5 mm di spessore.  
Disponibile anche con isolante in polistirene espanso additivato con grafite Neopor® di BASF.

Prodotto a marcatura CE.

Norma di riferimento UNI EN 13163:2009.

Campi d'applicazione: isolamento termico di soffitti.

Dimensioni pannello: 3000/2800x1200 mm

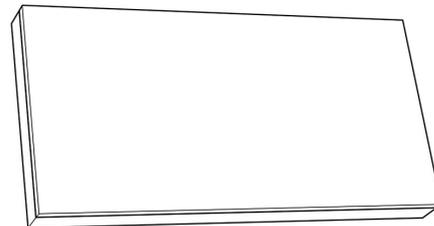

#### ECO GIPS C K150

DIMENSIONI PALLET mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	M <sup>2</sup> PALLET	M <sup>3</sup> PALLET	PEZZI PER PALLET	SPESSORE PANNELLO mm
3000 x 1200 x h.1400	3000x1200	28,8	2,88	8	112,5 (100+12,5 cartongesso)
3000 x 1200 x h.1400	3000x1200	86,4	3,46	24	52,5 (40+12,5 cartongesso)
3000 x 1200 x h.1400	3000x1200	64,8	3,24	18	62,5 (50+12,5 cartongesso)
3000 x 1200 x h.1400	3000x1200	57,6	3,46	16	72,5 (60+12,5 cartongesso)
3000 x 1200 x h.1400	3000x1200	39,6	3,17	11	92,5 (80+12,5 cartongesso)

#### NOTE

Disponibile su richiesta anche nel formato 2800x1200 mm.

Disponibile su richiesta accoppiato con cartongesso da 10 mm per un lotto minimo di 500 mq.