



## PAVIMENTO

## ECO PHONO


Pannello acustico anticalpestio in polistirene espanso sinterizzato additivato di grafite, Neopor® di BASF, tagliato da blocco, a bordo dritto, sottoposto a processo di elasticizzazione incrociata per aumentare le prestazioni di attenuazione dell'onda acustica (EPS T).

Prodotto a marcatura CE.

Norma di riferimento UNI EN 13163:2009.

Campi d'applicazione: isolamento termo-acustico di solai su spazio riscaldato.

Dimensioni pannello: 1000x1000 mm

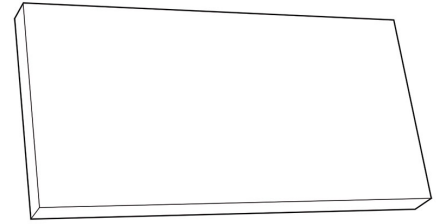

### ECO PHONO

DIMENSIONI PALLET mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	M <sup>2</sup> PALLET	PEZZI PER PALLET	SPESSORE PANNELLO mm
1000 x 1000 x h.2900	1000x1000	125	125	23
1000 x 1000 x h.2900	1000x1000	90	90	33
1000 x 1000 x h.2900	1000x1000	70	70	43
1000 x 1000 x h.2900	1000x1000	55	55	53

CODICE LAVORAZIONE	TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE PANNELLO
B2	BATTENTATURA SU 2 LATI
B4	BATTENTATURA SU 4 LATI