



PARETE

ISOLPLATE


Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato di grafite, Neopor® di BASF, stampato a bordo battentato con incastro e superficie liscia.

Prodotto a marcatura CE.

Norma di riferimento UNI EN 13163:2009.

Campi d'applicazione: isolamento termico di pareti verticali in controplaccaggio ed in intercapedine.

Dimensioni pannello: 1400x650 mm

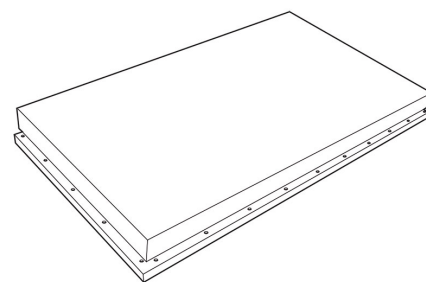

ISOLPLATE

DIMENSIONI PALLET mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	M ² PALLET	M ³ PALLET	PACCHI PER PALLET	PEZZI PER PALLET	SPESSORE PANNELLO mm
1400 x 1200 x H. 2670	1400x650	45,5	4,55	10	50	100
1400 x 1200 x H. 2670	1400x650	36,4	4,37	10	40	120
1400 x 1200 x H. 2670	1400x650	109,2	4,37	10	120	40
1400 x 1200 x H. 2670	1400x650	91	4,55	10	100	50
1400 x 1200 x H. 2670	1400x650	72,8	4,37	10	80	60
1400 x 1200 x H. 2670	1400x650	54,6	4,37	10	60	80