



PARETE


RELIVE ECO-DUR PLUS

Isolante stampato con materia prima proveniente da riciclo o da fonti rinnovabili tipo Neopor® BMBcert® di BASF a basse emissioni di CO₂ realizzato con goffature per migliorare l'aggrappaggio e pre-tagli all'estradosso per garantire un'ottima stabilità dimensionale.

Prodotto a marcatura CE e ETICS, certificato ReMade in Italy e conforme ai CAM. Norma di riferimento UNI EN 13163 e UNI EN 13499.

Campi d'applicazione: isolamento termico di pareti a cappotto, isolamento termico di pareti in controplaccaggio, isolamento termico di pareti in intercapedine, isolamento termico di facciate ventilate

Dimensioni pannello: 1000x500 mm

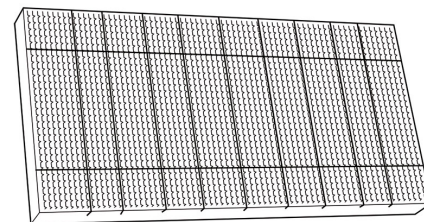

RELIVE ECO-DUR PLUS

DIMENSIONI PALLET mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	M ² PALLET	M ³ PALLET	PACCHI PER PALLET	PEZZI PER PALLET	SPESSORE PANNELLO mm
1200 x 1000 x h.1600	1000x500	30	1,8	6	60	60
1200 x 1000 x h.2600	1000x500	35	2,8	10	70	80
1200 x 1000 x h.2600	1000x500	30	3	10	60	100
1200 x 1000 x h.2600	1000x500	25	3	10	50	120
1200 x 1000 x h.2600	1000x500	20	2,8	10	40	140
1200 x 1000 x h.1600	1000x500	9	1,44	6	18	160
1200 x 1000 x h.1600	1000x500	9	1,62	6	18	180
1200 x 1000 x h.1600	1000x500	9	1,8	6	18	200