

SPECIFICHE DI CONFEZIONAMENTO

RELIVE ECO-POR G030 VALUE




Isolante prodotto con materia prima proveniente da riciclo o da fonti rinnovabili tipo Neopor® BMBcert® di BASF a ridotte emissioni di CO₂ stampato in blocchi e tagliato in pannelli a bordo dritto e con superficie zigrinata all'intradosso e pre-tagli detensionanti all'estradosso.

Prodotto a marcatura CE e ETICS, certificato ReMade in Italy e disponibile con idoneità ai CAM.

Norma di riferimento UNI EN 13163 e UNI EN 13499.

Campi d'applicazione:

- isolamento termico di pareti a cappotto

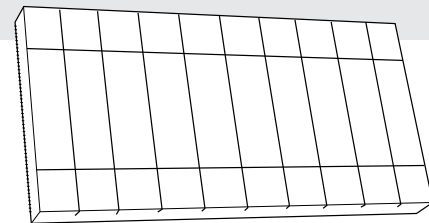

RELIVE ECO-POR G030 VALUE

SPESSORE PANNELLO mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	PACCHI PER PALLET	PEZZI PER PACCO	PEZZI PER PALLET	M ² PALLET	M ³ PALLET	DIMENSIONI PALLET mm
80	1000x500	10	7	70	35,00	2,80	1200x1000x2600
100	1000x500	10	6	60	30,00	3,00	1200x1000x2600
120	1000x500	10	5	50	25,00	3,00	1200x1000x2600
140	1000x500	10	4	40	20,00	2,80	1200x1000x2600
150	1000x500	10	4	40	20,00	3,00	1200x1000x2600
160	1000x500	10	3	30	15,00	2,40	1200x1000x2600
180	1000x500	10	3	30	15,00	2,70	1200x1000x2600
200	1000x500	10	3	30	15,00	3,00	1200x1000x2600

Vendita a bancale completo.